

Capteur de température pour l'industrie Plastique

Température d'utilisation jusqu'à 400°C - raccord sur ressort

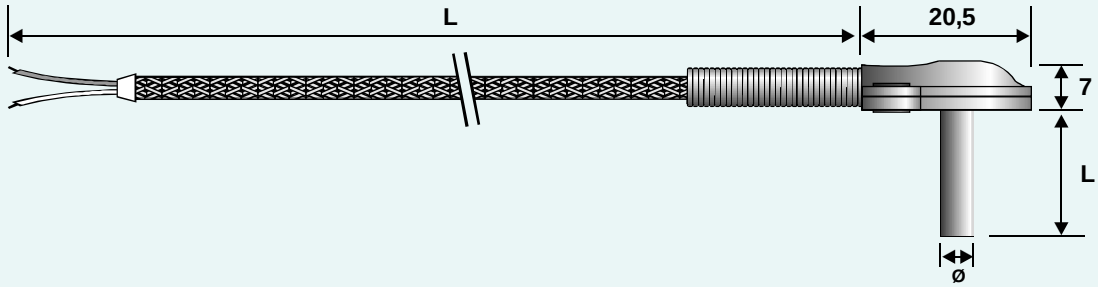

TYPES	Ø PROTECTEUR				L en mm		EXTRÉMITÉ		SOUDURE		SECTION FILS	
	4	5	6	8	50	100	Ronde	Plate	Isolée	Masse	0,22 mm²	0,5 mm²
TP17	●	●	👍	●	●	👍	●	👍	●	👍	👍	●

👍 *Equipement standard* ● *Equipement sur demande*

Température d'utilisation 600°C max sur demande

Température d'utilisation jusqu'à 400°C

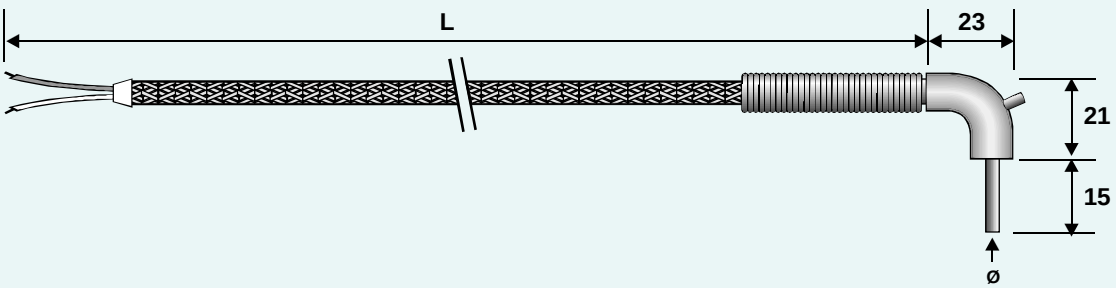

TYPES	PROTECTEUR	EXTRÉMITÉ		SOUDURE		SECTION FILS
	Ø3,5	Ronde	Plate	Isolée	Masse	0,22 mm²
TP34	👍	👍	●	●	👍	👍

👍 *Equipement standard* ● *Equipement sur demande*

Température d'utilisation 600°C max sur demande

Exemple de désignation pour capteur non standard : TP19 - 50 - 5000 - 8 - I - 14,5

Capteur type TP19 - Longueur 5000 mm - Extrémité ronde - Soudure chaude Isolée - Verrou 14,5 inter

LONGUEUR L en mm	RÉFÉRENCES				
	TP17	TP18	TP19	TP20	TP34
1000	TP17-1000	TP18-1000	TP19-1000	TP20 -1000	TP34-1000
1500	TP17-1500	TP18-1500	TP19-1500	TP20 -1500	TP34-1500
2000	TP17-2000	TP18-2000	TP19-2000	TP20 -2000	TP34-2000
3000	TP17-3000	TP18-3000	TP19-3000	TP20 -3000	TP34-3000
4000	TP17-4000	TP18-4000	TP19-4000	TP20 -4000	TP34-4000