CAPTEUR A RESISTANCE DE PLATINE
SORTIE CONNECTEUR JAEGER

CS04

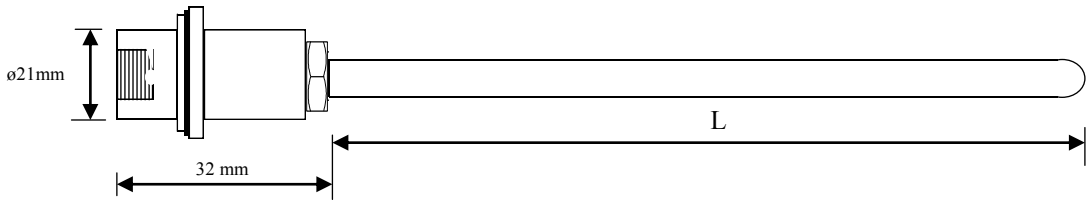

- ***Série :*** Capteur à résistance de Platine Pt 100Ω à 0°C (norme DIN CEI 751). Sortie connecteur Jaeger.

- ***Interchangeabilité et type de montage :***

Classe	A=1/2Din	B=Din	T=1/3Din	C=1/5Din D=1/10Din à 25°C
Type de montage	**2** fils	**3** fils	**4** fils	**4** fils

- ***Plage d'utilisation :***

260 = -50/+260°C **400** = -50/+400°C

- ***Protecteur :***

Ø en mm	3	4	5	6	8
Code	**X603**	**X604**	**X605**	**X606**	**X608**

- ***Longueur du protecteur :*** L (en mm)

- ***Connecteur Jaeger :***

Série	Nb de contacts	Type
Rapide ou **S**tandard	**3**	**M**âle ou **F**emelle
	4	
	6	

- ***Options :*** Raccord coulissant, bride Inox coulissante, Prolongateur (cf. doc).

CS04

POUR COMMANDER

•
•

•••

••••

••••

•••

Exemple : **CS04.B3.260.X606.500.R3M**

Capteur à résistance de platine e Pt100Ω - Classe B - 3 fils - Plage d'utilisation –50/+260
Protecteur Inox 316L Ø 6 mm - L = 500 mm - Connecteur Jaeger 3 contacts - Mâle.

NOTICE :13/11/2011

CNT . 5 rue saint léger . 27190 . EMANVILLE - Tél : 33.(0)2.32.35.56.99 Fax : 33.(0)2.32.35.57.30 Mail : contact@cnt-capteur.com