CAPTEUR A RESISTANCE DE PLATINE
RACCORD FEMELLE SOUDE

CS06

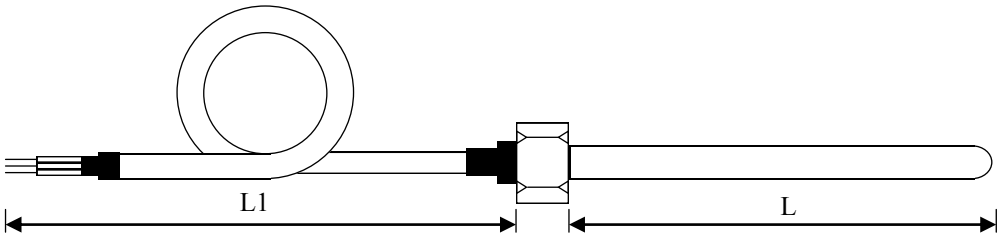

- ***Série :*** Capteur à résistance de Platine Pt 100Ω à 0°C (norme DIN CEI 751). Avec raccord femelle soudé .

- ***Interchangeabilité et type de montage :***

Classe	**A**=1/2Din **B**=Din **T**=1/3Din	**C**=1/5Din **D**=1/10Din à 25°C
Type de montage	**2** fils **3** fils **4** fils	**4** fils

- ***Plage d'utilisation :*** **105** = -30 / +105°C **200** = -50 / +200°C
  260 = -50 / +260°C **400** = -50 / +400°C

- ***Protecteur :***

Ø en mm	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**
Code	**X603**	**X604**	**X605**	**X606**	**X608**

- ***Longueur du protecteur :*** L (en mm)

Tenue en T°	Ø du corps	Composition	Section en mm²	Isolation	Nb de fils	Code
105	5-6-8	7/0.2	0.22	PVC/B/PVC	**3** ou **4**	**BP**
180	5-6-8	7/0.2	0.22	Silicone/silicone	**3**	**SS**
200	5-6-8	7/0.2	0.22	Téflon/Silicone	**3**	**TS**
260	4-5-6	7/0.2	0.22	Téflon/Blindé/Téflon	**3** ou **4**	**BT**
260	3-4	7/0.2	0.22	Téflon/Téflon	**3** ou **4**	**TT**
260	3	7/0.1	0.05	Téflon/Blindé/Téflon	**3** ou **4**	**BF**
400	4-5-6-8	7/0.2	0.22	SV/SV/Tresse Inox	**3** ou **4**	**VX**

- ***Longueur câble :*** L1 (mm)

- ***Protection câble de sortie :***
  R = Ressort de Courbure **T** = Gaine Thermo rétractable **0** = Rien
  S = Étanchéité Standard **E** = Étanchéité Renforcée

- ***Type de raccord :***

Taraudage	1/8 = **18**	1/4 = **14**	3/8 = **38**	1/2 = **12**
Ø Gaine (mm)	3 à 6	3 à 8		
N = NPT	**G** = Gaz Cylindrique BSPP		**C** = Gaz Conique BSPT	

- ***Option :*** Terminaison par connecteurs ou cosses.

POUR COMMANDER

CS06

- •
- •

•••

••••

••••

•••

••••

•
•

••

•

Exemple : **CS06.T4.260.X608.0140.BT.0120.12G**

Capteur à résistance de platine Pt 100Ω - Classe 1/3 DIN - 4 fils - Plage d'utilisation –50/+260°C - Protecteur Inox 316L Ø 8 mm - L = 140 mm - Câble de sortie Téflon/Blindé/Téflon - L =120 mm - Raccord F 1/2 gaz

NOTICE :12/11/2011

CNT . 5 rue saint léger . 27190 . EMANVILLE - Tél : 33.(0)2.32.35.56.99 Fax : 33.(0)2.32.35.57.30 Mail : contact@cnt-capteur.com