


CANNE A DOUBLE RESISTANCE DE PLATINE RACCORD FEMELLE TOURNANT

TS26

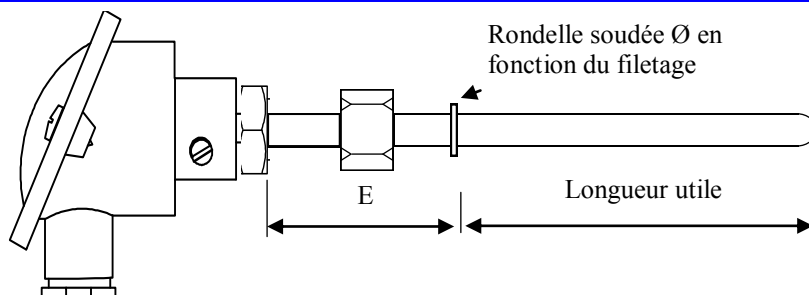

- **Série :** Capteur à double résistance de Platine Pt 100Ω à 0°C (DIN CEI 751).
Tête de raccordement. Raccord femelle tournant.

- **Interchangeabilité et type de montage :**

Classe	A=1/2Din	B=Din	T=1/3Din
Type de montage	4 fils		6 fils

- **Plage d'utilisation :** 105 = -30 / +105°C 200 = -50 / +200°C
260 = -50 / +260°C 400 = -50 / +400°C

- **Protecteur :**

Ø (mm)	5	6	8	10	12
Inox 304L	X405		X408	X410	-
Inox 316L	X605	X606	X608	X610	X612

- **Longueur utile (en mm)**
- **Extension :** E (mm)
- **Tête de raccordement :** Autres sur demande

Tête IP 54, Aluminium injecté					
Code	BV	MV	NC	CC	G12

- **Type de raccord :** cylindrique exclusivement. Métrique sur demande.

Filetage	1/8 = 18G	1/4 = 14G	3/8 = 38G	1/2 = 12G
Ø Protecteur	5 à 6	5 à 10		5 à 12
Ø max. Bague	7	10	13	16

- **Option :** Convertisseur (T).

Exemple : TS26.B6.260.X608.750.E000.NC.12G.B13 Canne à double résistance de platine Pt100 Ω - Classe B - 2 x 3 fils - Plage d'utilisation -50 /+260°C - Protecteur Inox 316L Ø 8 mm - L = 750 mm - Sans extension - Tête NC - Raccord tournant femelle 1/2 gaz Bague Ø 13

P
O
U
R

C
O
M
M
A
N
D
E
R

TS26

