


# CANNE À DOUBLE RÉSISTANCE DE PLATINE À ISOLATION MINÉRALE

## DS27

### A TÊTE PROTECTEUR INOX LISSE

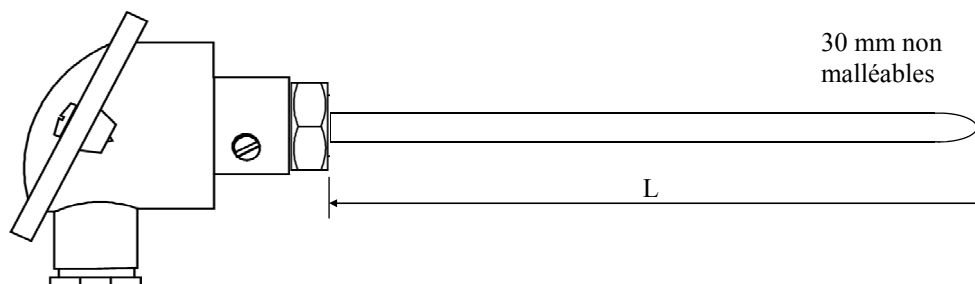

- **Série :** Canne à double résistance de Platine Pt 100Ω à 0°C (norme DIN CEI 751)  
Isolation minérale magnésie.  
Tête de raccordement. Protecteur Inox lisse.

#### • Interchangeabilité et type de montage :

| Classe          | A=1/2Din                                                           | B=Din | T=1/3Din       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Type de montage | (2x2 fils) = 4<br>(nombre de conducteurs en fonction Ø protecteur) |       | (2x3 fils) = 6 |

#### • Plage d'utilisation :

260 = -50/+260°C

400 = -50/+400°C

600 = -50/+600°C

#### • Protecteur :

| Ø (mm)   | 1.5   | 2.0   | 3.0   | 5.0   | 6.0   | 8.0   |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Inox 321 | X1015 | X1020 | X1030 | X1050 | X1060 | X1080 |

#### • Longueur du protecteur : L (mm)

#### • Tête de raccordement : Autres, voir documentation

|                   |    |    |    |    |     |
|-------------------|----|----|----|----|-----|
| Aluminium injecté |    |    |    |    |     |
| Code              | BV | AV | NC | CC | G12 |


#### • Options : Raccord coulissant, bride coulissante, convertisseur, etc...

**Exemple :** DS27.A6.260.X645.0750.CC

Canne à double résistance de platine Pt 100Ω - Classe 1/2 DIN - Montage 2 x 3 fils - Plage d'utilisation -50/+260°C  
Isolation minérale magnésie - Protecteur Inox 316L Ø 4.5 mm - Longueur utile 750 mm - Tête de raccordement de type CC.

DS27

P  
O  
U  
R



C  
O  
M  
M  
A  
N  
D  
E  
R

