


# FILS THERMOCOUPLE MÉTAUX PRÉCIEUX

# CT02

## THERMOCOUPLE SOUS PERLES SORTIE CONNEXEUR COMPENSÉ

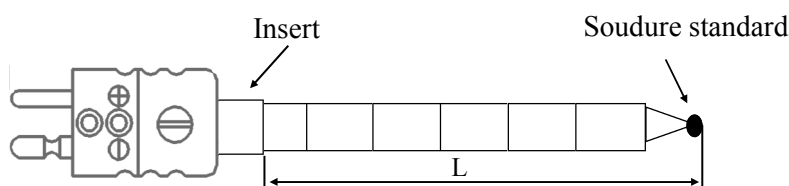

- **Série** : Fils thermocouple métaux précieux sous perles céramique.  
Sortie connecteur miniature à broches plates  
ou standard à broches rondes (tenue 200°C).
- **Nature du thermocouple** : suivant IEC 584

| Nature                                                             | Type | Diamètre    |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                    |      | 0.30        | 0.35        | 0.45        | 0.5         | 0.8         |
| Platine pur (Pt)<br>Platine rhodié 10 % (Pt Rh 10 %)               | S    | <b>S130</b> | <b>S135</b> |             | <b>S150</b> |             |
| Platine pur (Pt)<br>Platine rhodié 13 % (Pt Rh 13 %)               | R    |             | <b>R135</b> |             | <b>R150</b> |             |
| Platine rhodié 6 % (Pt Rh 6 %)<br>Platine rhodié 30 % (Pt Rh 30 %) | B    |             |             | <b>B145</b> | <b>B150</b> | <b>B180</b> |

Autres diamètres sur demande

- **Longueur L**: (en mm)

- **Perles céramique en alumine type 799:**

| Ø extérieur | Ø intérieur | Longueur | Nb de trous | Code          |
|-------------|-------------|----------|-------------|---------------|
| 3.0         | 0.8         | 25       | 2           | <b>A2030B</b> |
| 4.0         | 1.0         | 50       | 4           | <b>A2040C</b> |
| 6.0         | 1.8         | 50       | 2           | <b>A2060C</b> |

Autres diamètres sur demande

- **Nature du connecteur** :

Miniature : **MM** = Mâle      **MF** = Femelle.  
Standard : **SM** = Mâle      **SF** = Femelle.

Longueur de l'insert :

Miniature : 8 mm      Standard : 12 mm.

- **Options** : Serre câble

Connecteur standard haute température : 350 °C.

Connecteur standard céramique : 650°C.

**CT02**

P  
O  
U  
R

C  
O  
M  
M  
A  
N  
D  
E  
R

**Exemple** : CT02.B180.0500.A2060C.SM

Fils thermocouple emperlé - Type B - Ø 0.8 mm - Longueur 500 mm - Perles céramique alumine Ø 6 mm - Connecteur standard Mâle.

NOTICE : 26/02/2015